



HEATSAIL

EXTEND YOUR GREAT MOMENTS

TWIG® by HEATSAIL

TECHNISCHE INFORMATIE



UNIEKE
VEELZIJDIGHEID



ROESTVRIJ &
WEERBESTENDIG



LAAG ENERGIEVERBRUIK
GEEN CO2-UITSTOOT



MINIMAAL
ONDERHOUD




HEATSAIL

EXTEND YOUR GREAT MOMENTS

TWIG® by HEATSAIL

KENMERKEN

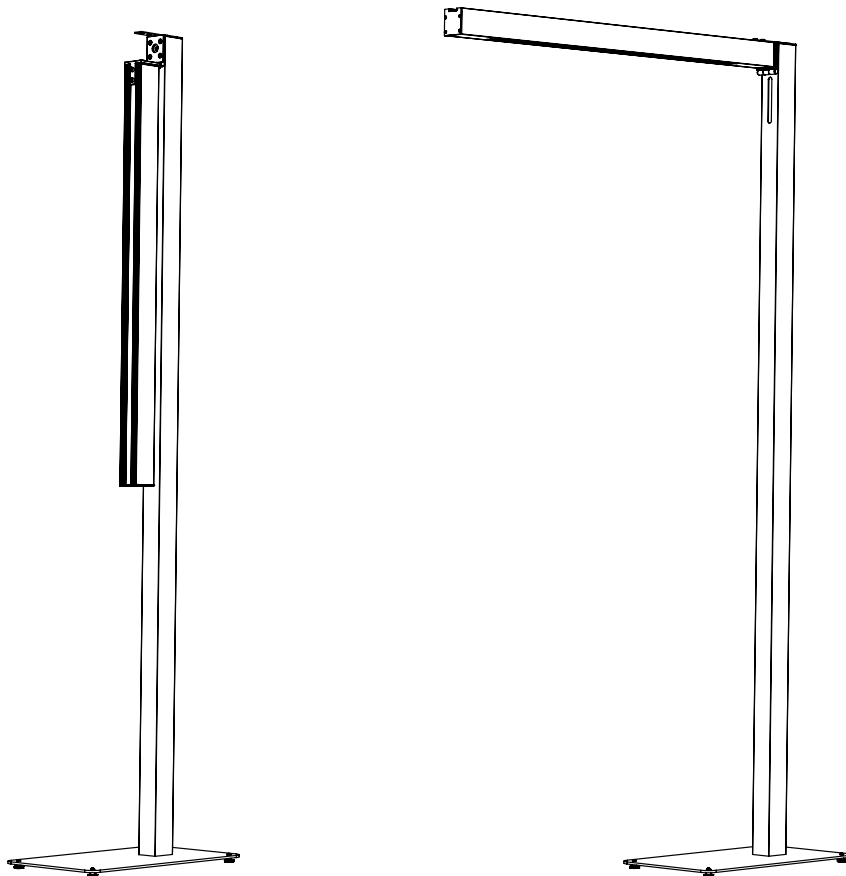

IP
43

CE



MINIMAAL
ONDERHOUD

Dankzij het gebruik van uiterst efficiënte en duurzame keramische verwarmingselementen en de beste materialen is de TWIG zo goed als onderhoudsvrij.



ROESTVRIJ &
WEERBESTENDIG

De TWIG is vervaardigd van hoogwaardig materiaal zoals aluminium (Belgisch X-ECO) en roestvrij staal, waardoor hij geschikt is voor buitengebruik.



UNIEKE
VEELZIJDIGHEID

Het lage gewicht van de TWIG en de mogelijkheid om deze geplooid op te bergen, geeft de TWIG een unieke veelzijdigheid.



LAAG ENERGIEVERBRUIK
GEEN CO₂-UITSTOOT

Met een energieverbruik van slechts 1.5 kW/h levert de TWIG optimale verwarming op een schone manier zonder uitstoot.



HEATSAIL NV

Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgium
+ 32 3 502 99 88

HEATSAIL USA INC

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
United States
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com


E: sales@heatsail.com



HEATSAIL
EXTEND YOUR GREAT MOMENTS

TWIG® by HEATSAIL

AFMETINGEN

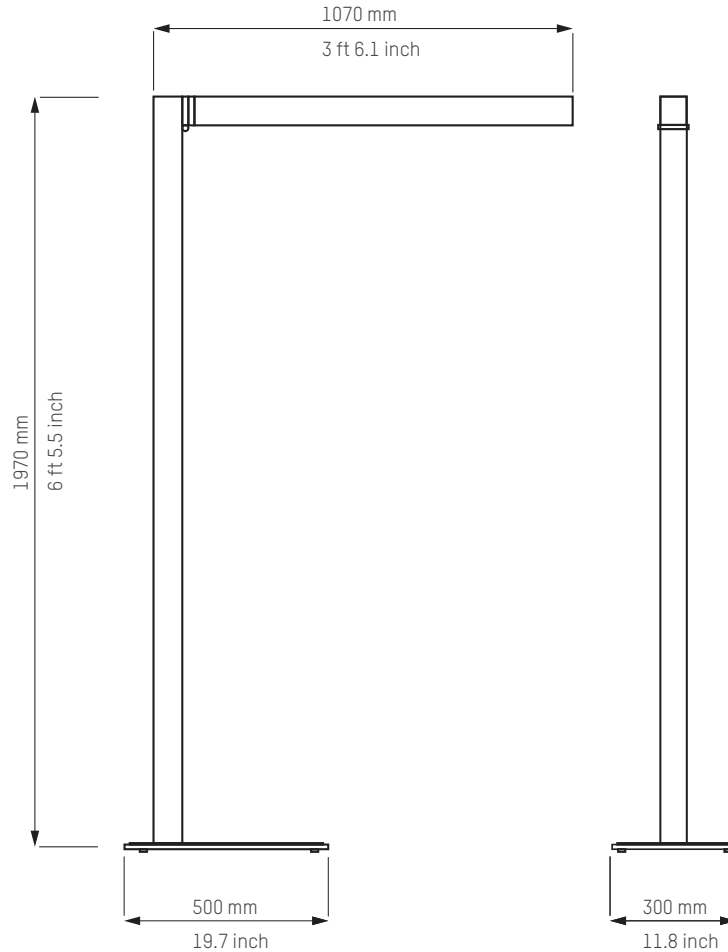

SPECIFICATIES

Model	TWIG FS
Verwarmingsvermogen (W)	1500 W
Verlichtingsvermogen (W)	3 W (max 20 W)
Elektrische aansluiting	230V AC - 50Hz (10A)
Afmetingen (b x l x h)	300 x 500 x 1970 mm
Afmetingen van de voet (b x l x h)	300 x 500 x 30 mm
Gewicht	Ongeveer. 15 kg (met extra gewicht: 19.5 kg)
Certificaten (in afwachting)	CE, IEC 60335-2-30, CAN/CSA-C22.2 No. 60335-1:16, CAN/CSA-E60335-2-30:13, UL 60335-1



HEATSAIL NV
Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgium
+ 32 3 502 99 88

HEATSAIL USA INC
1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
United States
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com
E: sales@heatsail.com

TWIG® by HEATSAIL

ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN


Het gebruik van de TWIG vereist een elektrische installatie met betrouwbare aarding.

De elektrische veiligheid van de installatie kan slechts worden gewaarborgd mits het toestel correct wordt aangesloten op een aardingssysteem ingebouwd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften. Heatsail kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke letsels en/of materiële schade die voortvloeit uit een niet geaarde installatie.

De installatie van de elektrische onderdelen van de TWIG vereist een netaansluiting van 230V AC-50 Hz (10 A zekering): de aansluiting moet correct worden geïmplementeerd in overeenstemming met de geldende IEC-CEI-normen. Let op: mogelijk gelden er lokaal bepaalde statutaire en andere regelingen.

De elektrische voeding moet worden onderbroken door de voedingskabel van het toestel uit te trekken of de zekering af te zetten, alvorens er werk aan de elektrische onderdelen mag worden uitgevoerd. Iedereen moet zich ervan vergewissen dat de stroom niet per ongeluk opnieuw kan worden ingeschakeld. Het gebruik van adapters, stopcontactblokken en verlengsnoeren is niet toelaatbaar voor de elektrische voeding van de TWIG.

OPMERKING: de TWIG wordt geleverd met een voedingsnoer van 1 m 80 met stekker.

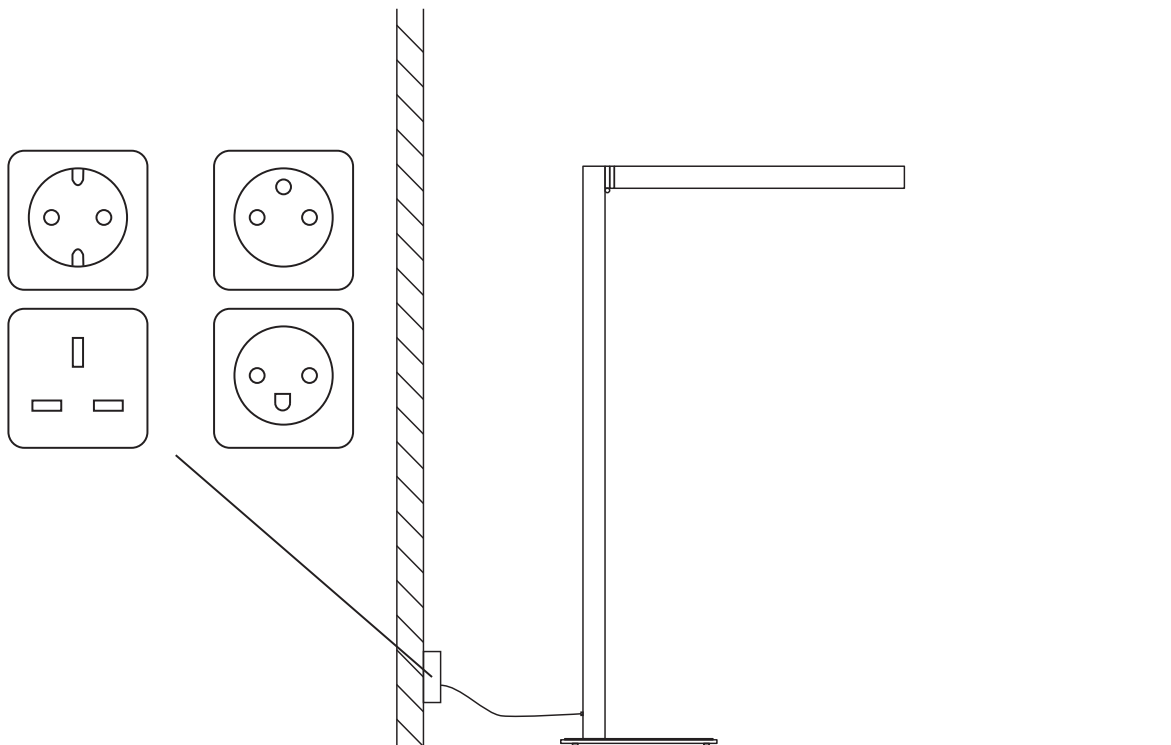

HEATSAIL NV
Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgium
+ 32 3 502 99 88

HEATSAIL USA INC
1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
United States
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com
E: sales@heatsail.com