



## BELANGRIJKE KENMERKEN

- ▶ **Flexibele montage**, inclusief wand-, plafond- en inbouwopties met minimale vrije ruimte vereist
- ▶ **Compact en elegant ontwerp** voor naadloze integratie in designgerichte ruimtes
- ▶ **Duurzame constructie** met een behuizing van 304 roestvrij staal en een getint keramisch glazen front
- ▶ **Aangepaste warmte-output** in stappen van 0–100% met de nieuwe Affinity Collection bedieningselementen
- ▶ **Marine-uitvoering beschikbaar**, vervaardigd van 316 roestvrij staal om corrosieve kustomgevingen tegen te gaan

## KLEUROPTIES




Zwart




Wit

## AFMETINGEN


2300W



3400W



4500W

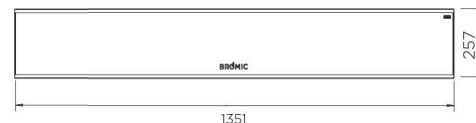

## MONTAGEOPTIES



Wandmontage



Plafondmontage



Standaard inbouwset



Inbouwset voor geringe vrije ruimte

Ontdek meer over *Platinum Smart-Heat™ Electric*


Meer informatie op [bromic.com](https://bromic.com)

## SPECIFICATIES


| PRODUCTNUMMER<br>ZWART   WIT        | WARMTEAFGIFTE | VERWARMINGS<br>BEREIK | GEWICHT | NOMINALE<br>STROOM | MINIMALE<br>VLOERAFSTAND         | GOEDKEURINGSC<br>ERTIFICAAT      | IPCLASSIFICATIE | BEDIENINGSMOG<br>ELIJKHEDEN                              |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| BH0320004   BH0320009               | 2300W         | 6m <sup>2</sup>       | 8kgs.   | 220-240V/9.6A      | WAND 1800mm<br>PLAFOND<br>2400mm | UKCA-Intertek<br>2305A0683SHA-V2 | IP54            | Affinity On/Off<br>Affinity Dimmer<br>Manual Wall Switch |
| BH0320006   BH0320010               | 3400W         | 10m <sup>2</sup>      | 10kgs.  | 220-240V/14.2A     |                                  |                                  |                 |                                                          |
| BH3622000   BH3622001               | 4500W         | 12m <sup>2</sup>      | 15kgs.  | 220-240V/18.8A     |                                  |                                  |                 |                                                          |
| MARINE PRODUCTNUMMER<br>ZWART   WIT |               |                       |         |                    |                                  |                                  |                 |                                                          |
| BH0320011   BH0320013               | 2300W         | 6m <sup>2</sup>       | 8kgs.   | 220-240V/9.6A      | WAND 1800mm<br>PLAFOND<br>2400mm | UKCA-Intertek<br>2305A0683SHA-V2 | IP54            | Affinity On/Off<br>Affinity Dimmer<br>Manual Wall Switch |
| BH0320012   BH0320014               | 3400W         | 10m <sup>2</sup>      | 10kgs.  | 220-240V/14.2A     |                                  |                                  |                 |                                                          |
| BH3622002   BH3622003               | 4500W         | 12m <sup>2</sup>      | 15kgs.  | 220-240V/18.8A     |                                  |                                  |                 |                                                          |

## VEILIGHEIDSAFSTANDEN

### INBEGREPEN MONTAGE

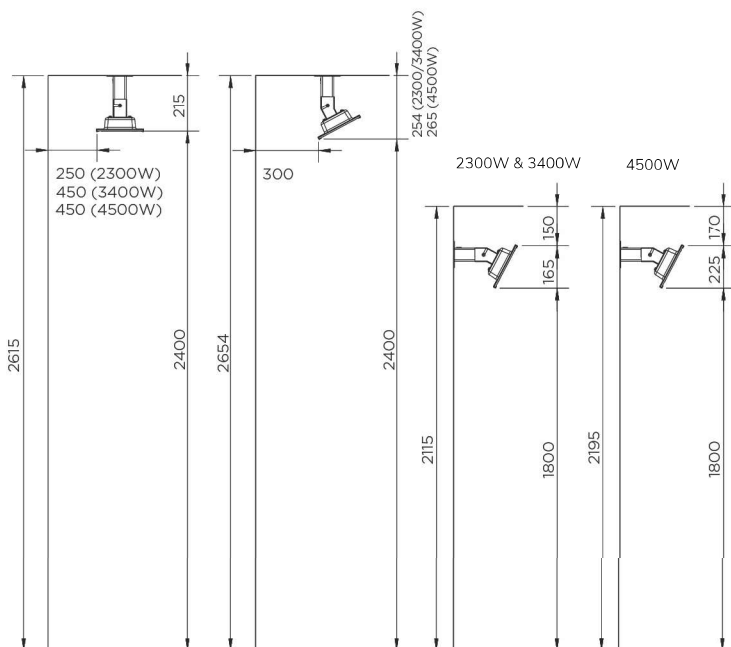

### MONTAGE ACCESSOIRES

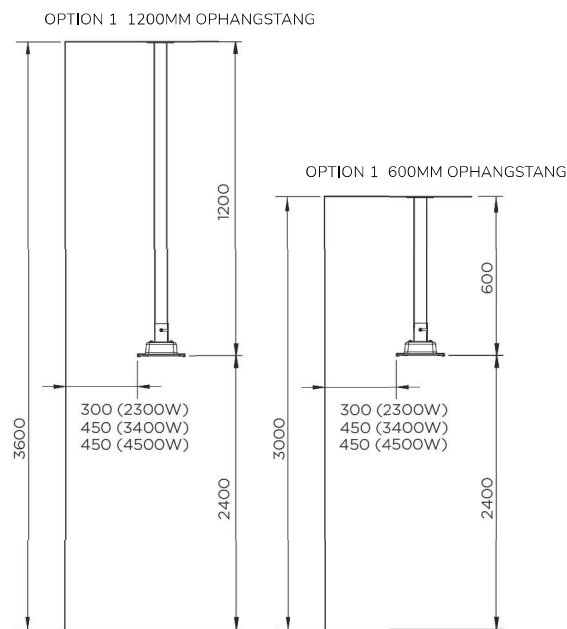

### INBOUW

#### STANDAARD INBOUWSET

Raadpleeg de installatiehandleiding. 250 mm hoogte boven de verwarming is vereist (350 mm vereist voor 4500W). Als je geen 254 mm (350 mm voor 4500W) hebt, gebruik dan de laagbouw inbouwkit.

#### INBOUWSET VOOR GERINGE VRIJE RUIMTE

De Low Clearance Recess Kit is uitgerust met een geïntegreerde koelventilator die een aparte stroomvoorziening vereist, onafhankelijk van de elektrische aansluiting van de heater. Raadpleeg de installatiehandleiding voor bedradingsspecificaties en installatievereisten.

